


KARTONUMSCHLAG

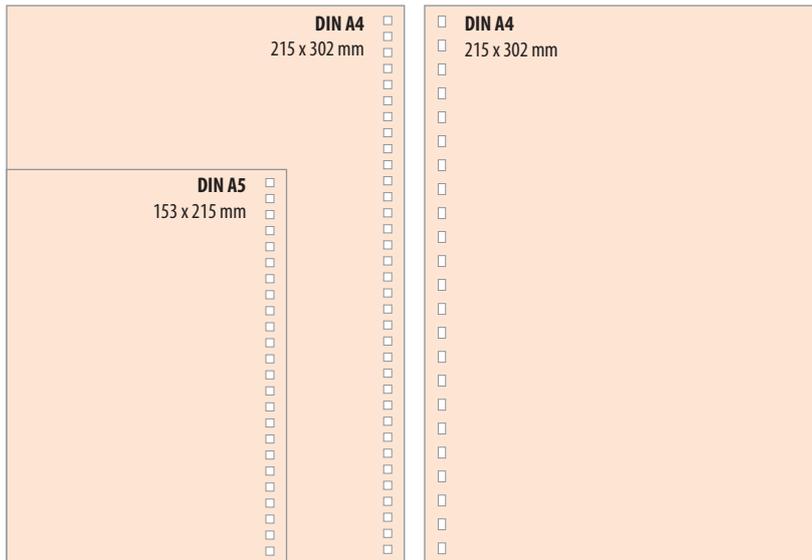

Umschlag
(Offsetdruck) Randloser Druck möglich
(+ 15 mm Beschnitt)
Satzspiegel
mind. 5 mm vom Rand entfernt

SCHREIBBLOCK HARDCOVER RING-WIRE DIN A4, DIN A5

PAPIER
- 70 g/m² holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht
- 50 oder 100 Blatt
- Ring-Wire gebunden

UMSCHLAG
- 135 g/m² Bilderdruck
- Feste Buchdecke
- Einseitig Ring-Wire gebunden

DRUCK
- Offsetdruck

VERPACKUNG / VERSAND
- In Umkartons auf Palette abgesetzt


DATENÜBERNAHME
- Siehe technische Informationen

EXTRAS
- Farbiges Papier
- Abheftlochung:
 2- oder 4-fach bei A4
 2-fach bei A5
- Perforation

RING-WIRE BINDUNG



Bindung 3/1
bis ca. 50 Blatt



Bindung 2/1
bis ca. 100 Blatt

EINZELBLATTDROCK

